

Zegary zewnętrzne HMT / HMS



Zegary zewnętrzne LED. Nowoczesny wygląd, szeroka gama rozwiązań i doskonała czytelność w każdych warunkach.

Charakterystyka techniczna:

- Czarna obudowa z aluminium do zastosowań zewnętrznych.
- Antyodblaskowa i odporna na uszkodzenia szyba przednia z polikarbonatu.
- Wysuwana szyba dla łatwego i bezpiecznego otwierania zegara.
- Zakres temperatur pracy: -25°C do $+50^{\circ}\text{C}$.
- Wyświetlacz z diod LED o wysokiej jasności.
- Automagiczna regulacja jasności wyświetlacza: tryb nocny, na pochmurne dni oraz na słoneczną pogodę.
- Możliwość montażu dwóch zegarów na opcjonalnym uchwycie dwustronnym.
- Regulowana częstotliwość zmian wyświetlanych wartości.
- Zasilanie: 110/230 VAC, max. 150 W.
- Uszczelniona elektronika.
- Konfiguracja i sterowanie pilotem zdalnego sterowania.


Dostępne kolory:



HMT LED



HMT: Godziny - Minuty - Data - Temperatura

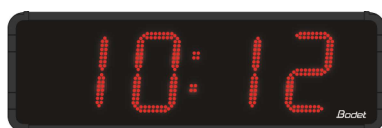


Czas lokalny




Data



Temperatura

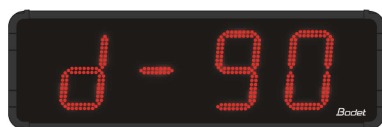

Odliczanie dni

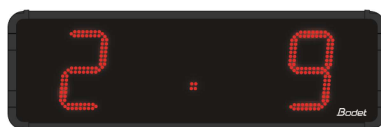

Data



Wilgotność

• 5 rozmiarów wysokości wyświetlanych cyfr: 10, 15, 20, 25 i 45 cm.

Bodet

Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o.

94-104 ŁÓDŹ ul. Obywatelska 135 TEL/FAX +48 42 689 02 41
firma@time-net.com.pl http://www.time-net.com.pl

TN TIME-NET

SPOSOBY SYNCHRONIZACJI



HMT LED	10	15	20	25	45
Wyświetlacz	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	45 cm
Czytelność wskazań	40 m	60 m	90 m	120 m	200 m
Waga	3,7 kg	6 kg	9 kg	11 kg	17 kg

HMS LED	10	15	-	25	45
Wyświetlacz	10 cm	15 cm	-	25 cm	45 cm
Czytelność wskazań	40 m	60 m	-	120 m	200 m
Waga	4,6 kg	6 kg	-	12 kg	24 kg

HMS LED



HMS: Godziny - Minuty - Sekundy



Czas lokalny



Temperatura



Minutnik / Stoper

• 4 wielkości wyświetlanych cyfr: 10, 15, 25 i 45 cm.